

- Appropriate technical design
- by Tima Engineering group

 **Tima**
Medical caster
experience Smooth movement now





شرکت تیما مهر آرتا با بیش از یک دهه حضور موفق در بازار و به لطف پشتیبانی شما مشتریان گرامی و تلاش کادر مجرب، مفتخر است که تولید چرخ های مدیکال پلیمری در سایز های مختلف، با کیفیت، استحکام و زیبایی را به تولید انبوه برساند و هر لحظه آماده تحویل به مصرف کنندگان و مشتریان محترم میباشد. این شرکت از اینکه شما تولیدات داخلی با کیفیت را پشتیبانی میکنید صمیمانه سپاس گزار است. طراحی، کیفیت، دوام، گواهی های معتبر، پشتیبانی، گارانتی و خدمات پس از فروش از ویژگی های برند تیما مهر آرتا است.



24 months
warranty





High performing and high quality with sharp design

We adopt newest materials, composites to utilize in developing new products. We deliver casters to solve the healthy living conditions to the patients and staff in the medical industry.

Stem type



Mount directly into the cavity and secure by bolts.

Plate type



Use bolts and or nuts to secure the top plate onto the base.

Screw in type




Threaded stem to be secured by fastening directly to the frame or use nuts to secure.



AS50BSB

50





	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۶۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۴۶ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M12 - in 1/4		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۱۲ میلیمتر		وزن	۹۷ گرم
	فاصله بین دو محور	۲۰ میلیمتر		میزان تحمل بار	۳۰ کیلوگرم
	تداخل	۷۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی پروپیلن/پلی آمید - مفصل لغزشی -

روکش TPE - مقاوم در برابر ضربه و سایش


این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی، حرکتی نرم و بیصدا داشته که قابلیت اتصال توسط پین و پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده‌گی بسیار زیادی داشته باشد و در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان است.





AS50BS



50



	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۶۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۴۶ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M12 - in 1/4		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۱۲ میلیمتر		وزن	۹۷ گرم
	فاصله بین دو محور	۲۰ میلیمتر		میزان تحمل بار	۳۰ کیلوگرم
	تداخل	۷۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی پروپیلن/پلی آمید - مفصل لغزشی -

روکش TPE - مقاوم در برابر ضربه و سایش




این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی، حرکتی نرم و بیصدا داشته که قابلیت اتصال توسط پین و پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده‌گی بسیار زیادی داشته باشد و در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان است.



AS75W


75

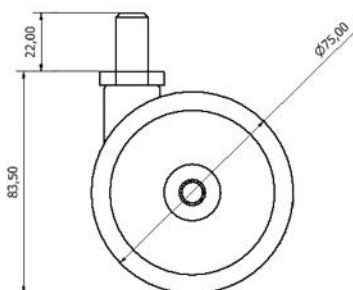

	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۷۵ میلیمتر		ارتفاع	۸۳٫۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۵۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M1۶-M1۲		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۱۶۳ گرم
	فاصله بین دو محور	----		میزان تحمل بار	۵۰-۳۰ کیلوگرم
	تداخل	----		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل غلطکی - اتصال

محور چرخ با پرچ - جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی حرکتی نرم و بیصدا را ارائه می دهد. پدال به راحتی چرخ ها را در دو طرف قفل مینماید. قابلیت اتصال توسط پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده تر باشد. همچنین این محصول در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان و... است.



AL75W


75

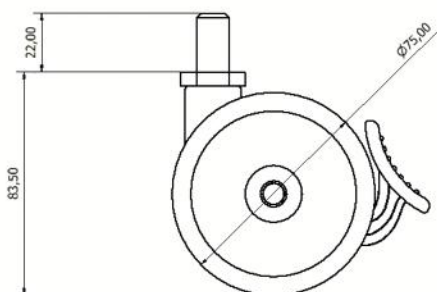

	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۷۵ میلیمتر		ارتفاع	۸۳٫۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۵۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M1۶-M1۲		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۱۶۳ گرم
	فاصله بین دو محور	----		میزان تحمل بار	۵۰-۳۰ کیلوگرم
	تداخل	----		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل غلطکی - اتصال

محور چرخ با پرچ - جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی حرکتی نرم و بیصدا را ارائه می دهد. پدال به راحتی چرخ ها را در دو طرف قفل مینماید. قابلیت اتصال توسط پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده باشد. همچنین این محصول در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان و... است.



AS75WP


75

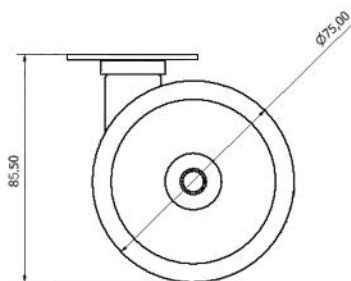

	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۷۵ میلیمتر		ارتفاع	۸۵,۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۵۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۱۶۳ گرم
	فاصله بین دو محور	----		میزان تحمل بار	۵۰-۳۰ کیلوگرم
	تداخل	----		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل غلطکی - اتصال

محور چرخ با پرچ - جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی حرکتی نرم و بی صدا را ارائه می دهد. پدال به راحتی چرخ ها را در دو طرف قفل مینماید. قابلیت اتصال توسط پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده تر باشد. همچنین این محصول در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان و... است.



AL75WP


75

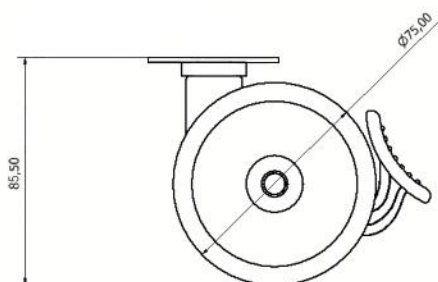

	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۷۵ میلیمتر		ارتفاع	۸۵,۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۵۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۱۶۳ گرم
	فاصله بین دو محور	----		میزان تحمل بار	۵۰-۳۰ کیلوگرم
	تداخل	----		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل غلطکی - اتصال

محور چرخ با پرچ - جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه تقویت شده و چرخ های روکش دار و محورهای لغزشی حرکتی نرم و بیصدا را ارائه می دهد. پدال به راحتی چرخ ها را در دو طرف قفل مینماید. قابلیت اتصال توسط پیچ در محور بالا باعث شده تا زمینه مصرف این محصول گسترده تر باشد. همچنین این محصول در رنگ بندی های مختلف قابل استفاده در صنایع پزشکی - آشپزخانه - مبلمان و... است.



AS100W

100

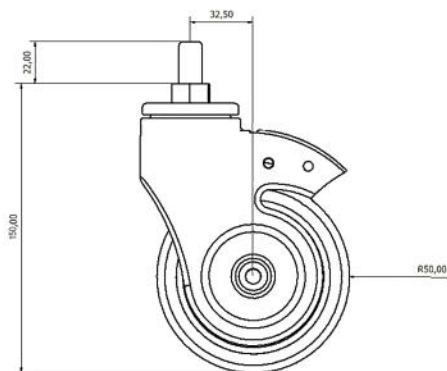


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۵۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰-۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M1۶-M1۲		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور بلبرینگ حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال رزوه دار در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 100W

100

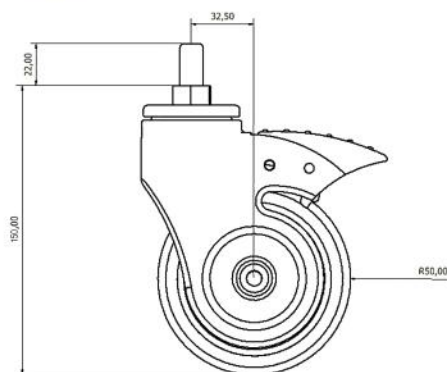


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۵۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M۱۶-M۱۲		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۶۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور بلبرینگ حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال رزوه دار در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS 100WSP25

100

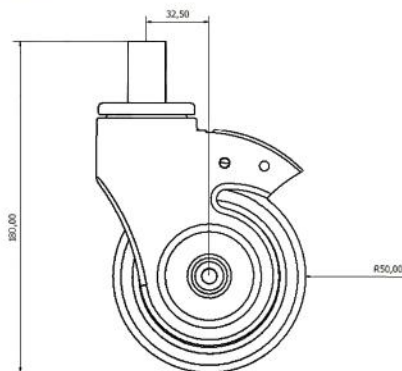


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰-۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۵ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل، چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 100WSP25

100

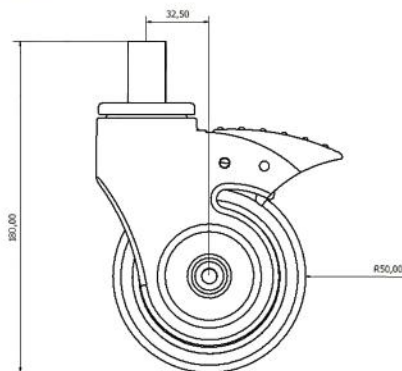


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۵ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل، چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS 100WSP26

100

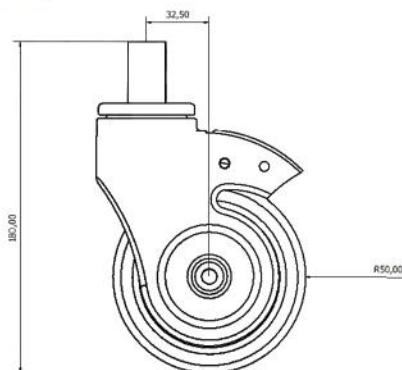


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۶ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور بلبرینگ حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 100WSP26

100

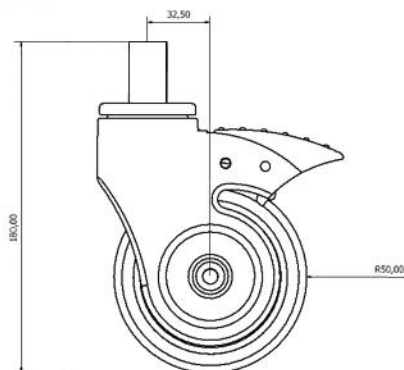


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۶ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور بلبرینگ حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS 100WSP28

100

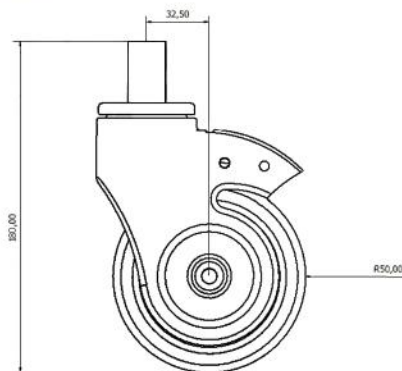


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰-۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلین کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل، چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 100WSP28

100

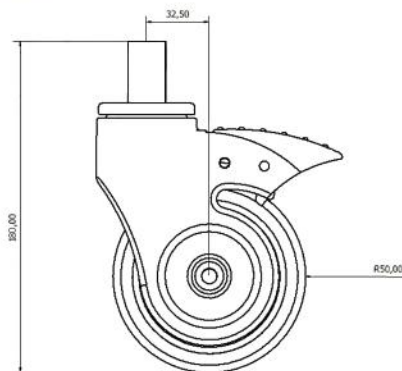


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال با پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS 100WSPL

100

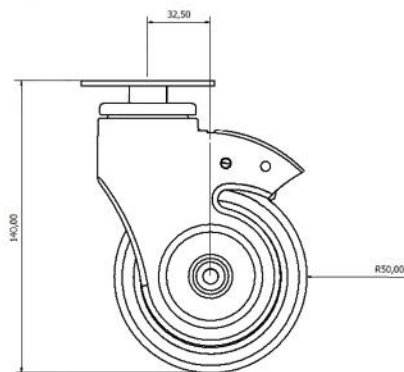


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پلیت فلزی در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 100WSPL

100

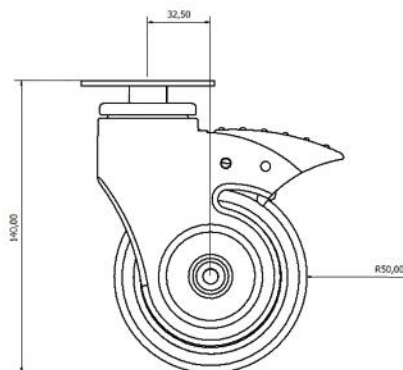


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۰۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۴۰ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۰ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰-۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۶۱۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۳۵ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۰۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۲۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پلیت فلزی در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS125WS

125

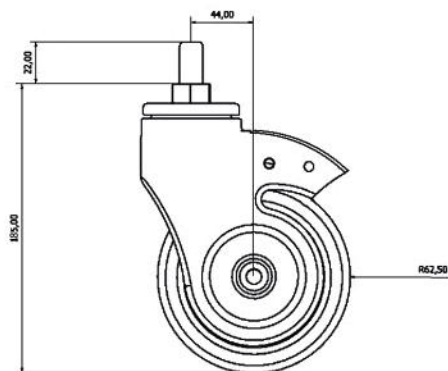


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۸۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M12-M16		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلین کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال رزوه دار در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS125WS

125

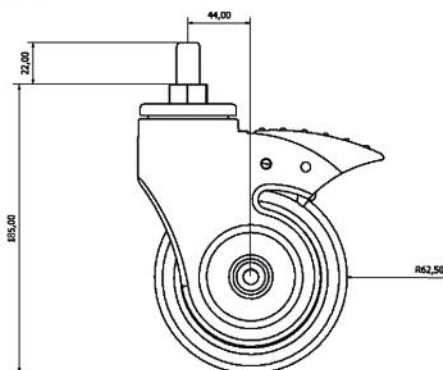

	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۸۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰-۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M۱۲-M۱۶		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE

این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و

چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی

حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور

اتصال رزوه دار در بالای محصول قابلیت

نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با


فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی

همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد

زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به


گسترده دامنه مصرف آن افزوده است.





AS125WP25

125

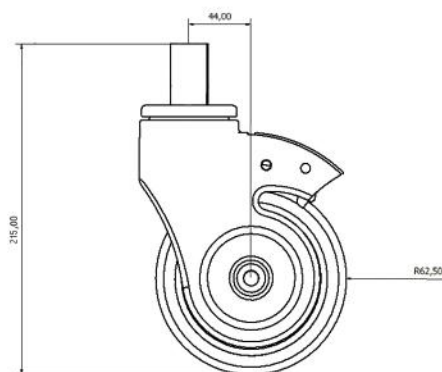


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۵ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 125WP25

125

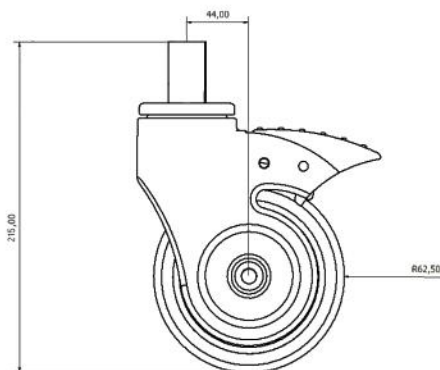


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۵ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل، چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS125WP26

125

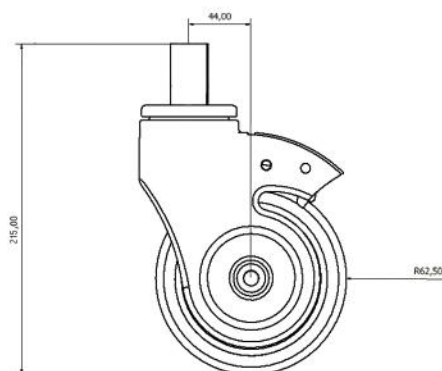


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۶ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 125WP26

125

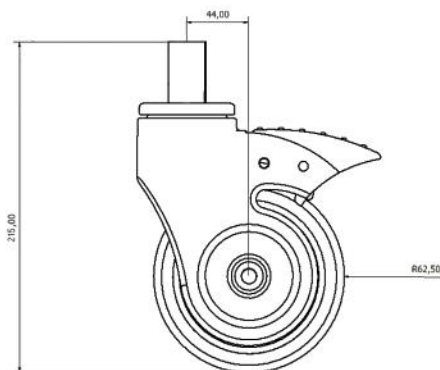


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۶ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS125WP28

125

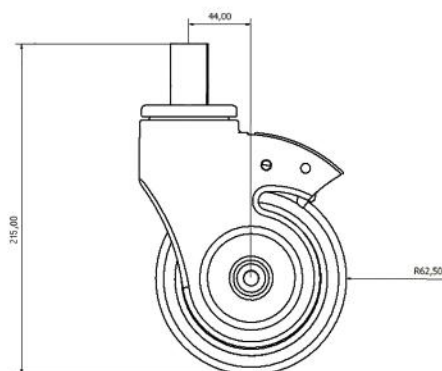


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 125WP28

125

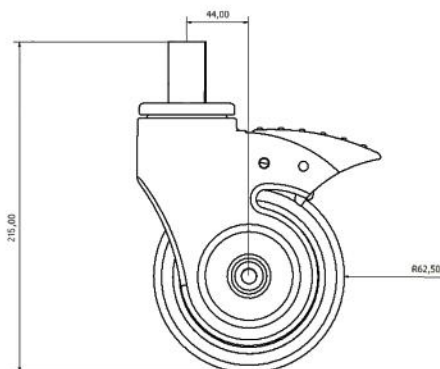


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلن کامپاند -

جنس آج از TPU - TPE




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پین در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند.

این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS125WPL

125

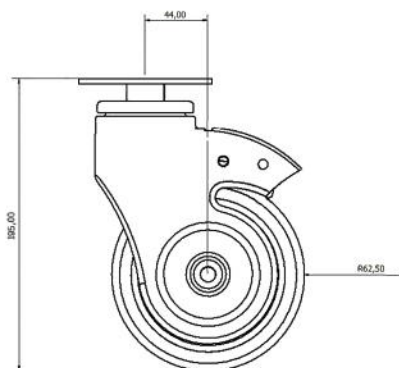


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۹۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلین کامپاند -

جنس آج از TPE - TPU




این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پلیت فلزی در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AL 125WPL

125

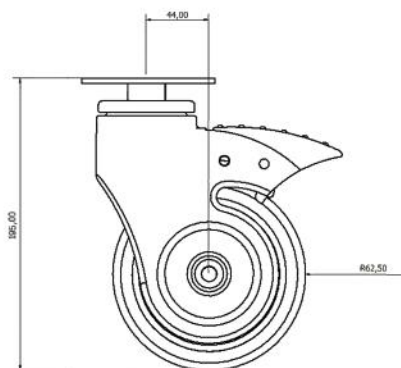


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۲۵ میلیمتر		ارتفاع	۱۹۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۳۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۹۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۴۴ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۲۰ کیلوگرم
	تداخل	۲۰۷ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - اتصال محور چرخ

با پیچ و مهره - مرکز چرخ پلی پروپیلین کامپاند -


جنس آج از TPU - TPE



این محصول با بدنه پلیمری یک پارچه و چرخ تقویت شده مرکزی بر روی محور غلطکی حرکتی بسیار روان را ارائه مینماید. محور اتصال پلیت فلزی در بالای محصول قابلیت نصب سریع و آسان را ارائه مینماید. با فشردن پدال قفل. چرخ ها و محور اصلی همزمان قفل میشوند. این محصول کاملاً قابل شستشو میباشد زیبایی و قابلیت های فراوان این محصول به گستردگی دامنه مصرف آن افزوده است.



AS150WS16

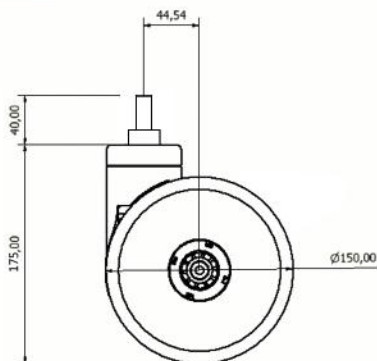

150




	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۸۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M۱۶		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۲ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو -


جنس آج روکش از TPU



این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.



AL 150WS16

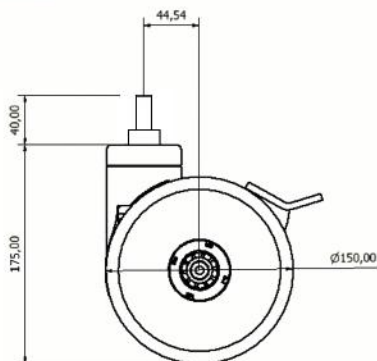

150




	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۸۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پیچ	M۱۶		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پیچ	۲۸ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU




این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.



AL 150WP28

150

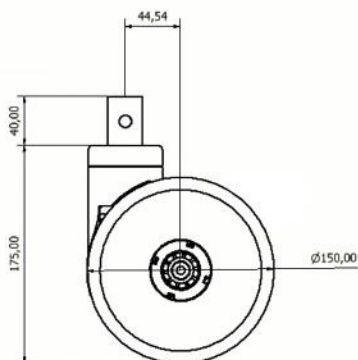


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ -مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU




این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگ طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.



AL 150WP28

150

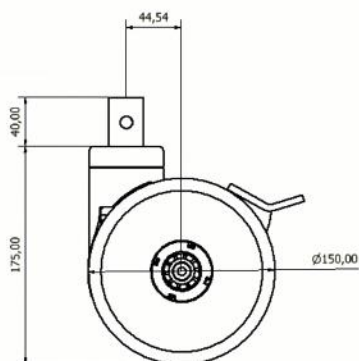


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۴۰ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ -مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید -کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU


این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگ طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.





AS 150WPL

150

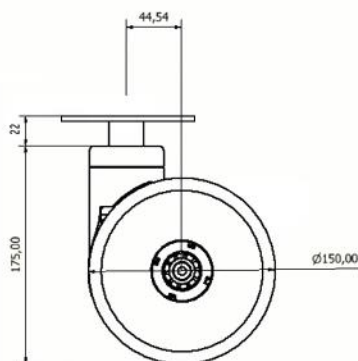


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۹۷ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض پین	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU


این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.





AL 150WPL

150

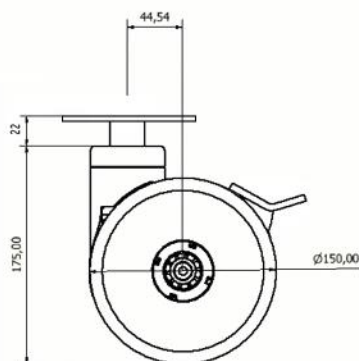


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۹۷ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	عرض کفی	۸۰ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول کفی	۱۰۰ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU




این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.



AL 150WD

150

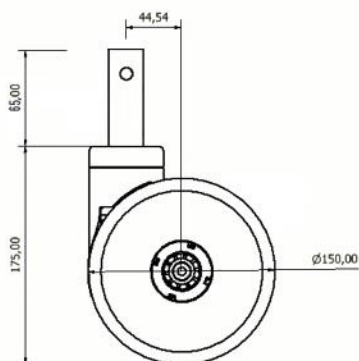


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۶۵ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ -مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU


این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.





AL 150WTL

150

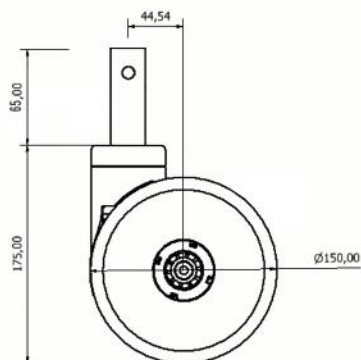


	Specs	Dimensions		Specs	Dimensions
	قطر چرخ	۱۵۰ میلیمتر		ارتفاع	۱۷۵ میلیمتر
	ضخامت چرخ	۷۲ میلیمتر		مقاومت حرارت	۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
	قطر پین	۲۸ میلیمتر		استاندارد	۱۸۴۳۲
	طول پین	۶۵ میلیمتر		وزن	۱۸۰۰ گرم
	فاصله بین دو محور	۵۲ میلیمتر		میزان تحمل بار	۱۵۰ کیلوگرم
	تداخل	۱۸۰ میلیمتر		سختی چرخ	Shore A ۹۰-۸۵

بدنه پلی آمید - مفصل بلبرینگ - مفاصل دابل -

مرکز چرخ پلی آمید - کانداکتیو

جنس آج روکش از TPU

این محصول با بدنه تقویت شده پلیمری و دو چرخ متحرک در دوطرف بر روی محور بلبرینگی طوری طراحی گردیده است تا حرکتی نرم و روان، بیصدا و ظاهری جذاب را به ارمغان بیاورد محصول مورد نظر در مدل های ساده، قفل پدالی، قفل مرکزی کامل، قفل مرکزی دایرکشنال تولید شده است.





The best casters that do not compromise the next generation medical industry devices.

Tima Casters are ideal in the operating room, ICU and NICU environment. Products delivering smooth movement noise free with easy installation on various ME devices ranging from monitors, ultrasound imaging diagnostics devices, medial X-ray, CT and MRI devices.

Custom-made

We consistently modify parts based on customers' needs. We have a flexible production capable of customizing our existing parts or making new products.

R&D and Design

We challenge ourselves with new materials and structures. We develop the optimum function and structure to meet customers' devices with specialized proprietary technologies.

Quality Check

Reliable testing to guarantee high quality. We conduct performance tests at certified ISO 9001 under strict internal quality standards and thoroughly conduct world-class quality assessment.





Always at your service...

Tima Casters responds to customer requirements spanning from the industrial equipment, logistics, hospitals and medical equipment with innovative technology.

We challenge ourselves with new materials and structures.

Our product development is one step ahead of competition constantly innovating new products. Reliable testing to guaranty high quality.

Our products provide superior mobility with high quality.

 ***Tima***

Tima
Medical caster

+989016363270
+989123850843

+989016363270
+905373533247

+9821-46074299
+9821-46070716



artacaster

www.artacaster.com

info@artacaster.com
hamidaria42@gmail.com